





2.2. Лебедка двухбалочного крана А1202 (запасовка 2/2-1)

Высота подъема (м)	W	R	Вес* (кг)
14,9	75 мм (В стандарт е. Просим уточнить перед заказом)	1400	1567,0
20,7		1700	1660,1
26,5		2000	1753,4
34,2		2400	1876,8
40,0		2700	1972,7
47,8		3100	2096,8
53,6		3400	2189,8
61,3		3800	2313,9
69,0		4200	2437,8




*Вес сервисной платформы не включен;


двигатель	D06	F16	D07	D08	F17	F18
L6	0	104	94	94	104	144

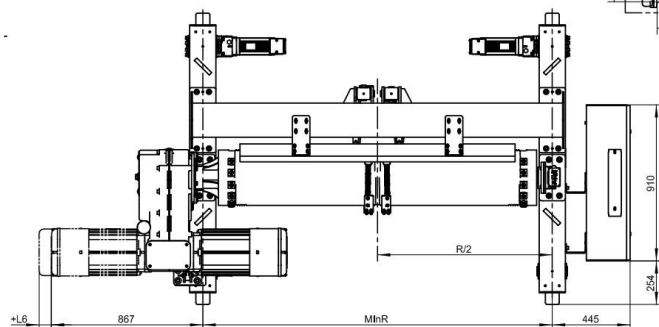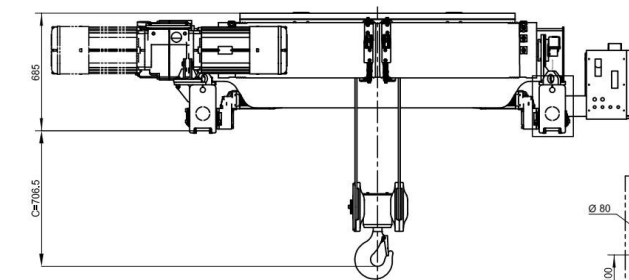

Hook Dimensions
DIN15401-5V



Wire rope cross section
8x26 Wire Strength 2160 N/mm²




Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)								Перемещение (м/мин)	
		Передаточное число 161				Передаточное число 103				Передаточное число 42	Передаточное число 32
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
6300	3 м/М6	10/1.7 2-скоростной	1xD06	0-10 Бесступенчатый	1xF16	16/2.7 2-скоростной	2xD06	0-16 Бесступенчатый	2xF16	0-20 / 2xF02	0-32 / 2xF02
8000	2 м/М5		1xD06		1xF16		2xD06		2xF16		
10000	2 м/М5		1xD07		1xF17		2xD07		2XF17		

2.3. Лебедка двухбалочного крана А1204 (запасовка 4/2-1)

Высота подъема (м)	W	R	Вес* (кг)
7,4	75 мм (В стандарт е. Просим уточить перед заказом)	1400	1683,8
10,3		1700	1779,7
13,2		2000	1876,2
17,1		2400	2003,5
20,0		2700	2101,9
23,9		3100	2229,9
26,8		3400	2325,8
30,6		3800	2453,5
34,5		4200	2581,3

*Вес сервисной платформы не включен;

двигатель	D06	F16	D07	D08	F17	F18
L6	0	104	94	94	104	144

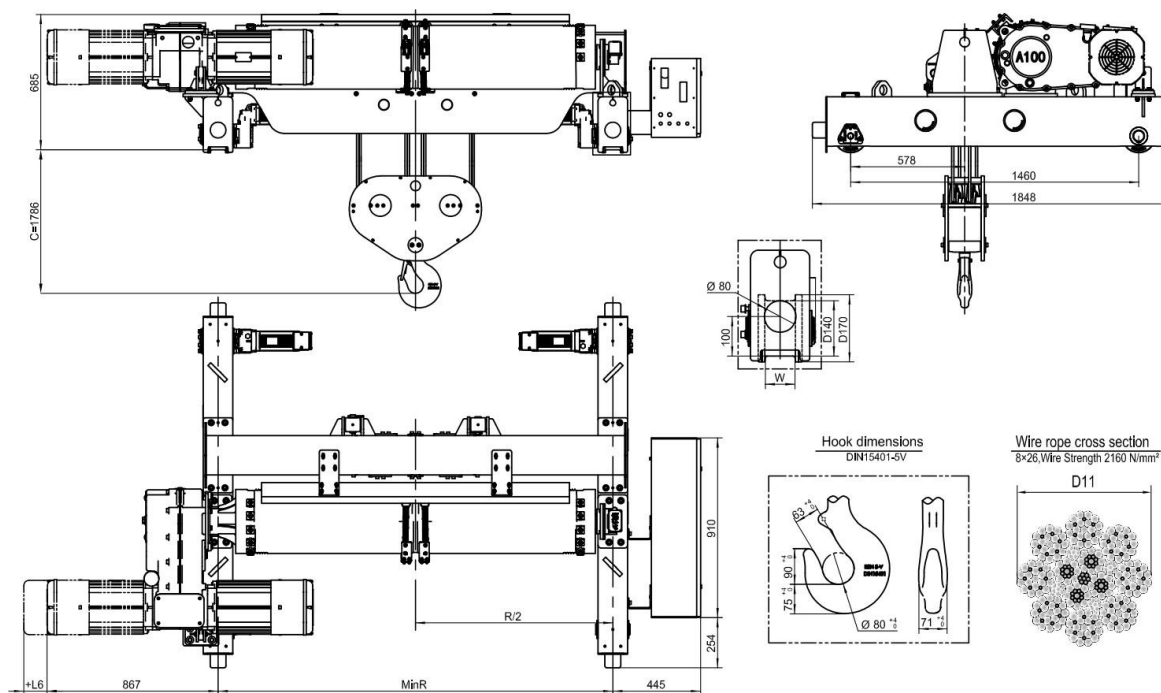

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)								Перемещение (м/мин)	
		Передаточное число 161				Передаточное число 103				Передаточное число 90	Передаточное число* 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
12500	3 м/М6	5/0,8 2-скоростной	1xD06	0-5 Бесступенчатый	1xF16	8/1,3 2-скоростной	2xD06	0-8 Бесступенчатый	2xF16	0~20 / 2xF02	0~32 / 2xF03
20000*	2 м/М5		1xD07		1xF17		2xD07		2xF17		

*Скорость движения 0~32 необходимо использовать колесо 200 мм;

* Для грузов 20 т следует использовать крюк DIN15401-10Т;



Грузоподъемность (кг)	Класс FEM/ISO	Подъем (м/мин)								Перемещение (м/мин)	
		Передаточное число 161				Передаточное число 103				Передаточное число 90	Передаточное число 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
20000	3 м/М6	3,2/0,5 2-скоростной	1хD06	0-3,2 Бесступенчатый	1хF16	5/0,8 2-скоростной	2хD06	0-5 Бесступенчатый	2хF16	0-20 / 2хF02	0-32 / 2хF03
30000	2 м/М5		1хD07		1хF17		2хD07		2хF17		

2.5. Лебедка двухбалочного крана А2202 (запасовка 2/2-1)


Высота подъема (м)	W	R	Вес* (кг)
18,6	75 мм (В стандарт е. Просим уточнить перед заказом)	1700	2392,6
24,7		2000	2533,6
32,8		2400	2719,9
38,8		2700	2867,4
47,0		3100	3052,4
53,0		3400	3193,3
61,1		3800	3381,1
69,3		4200	3568,9

*Вес сервисной платформы не включен;


двигатель	D06	F16	D07	D08	F17	F18
L6	0	104	94	94	104	144

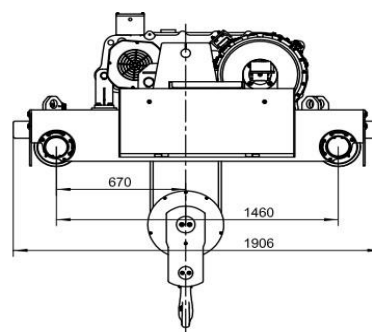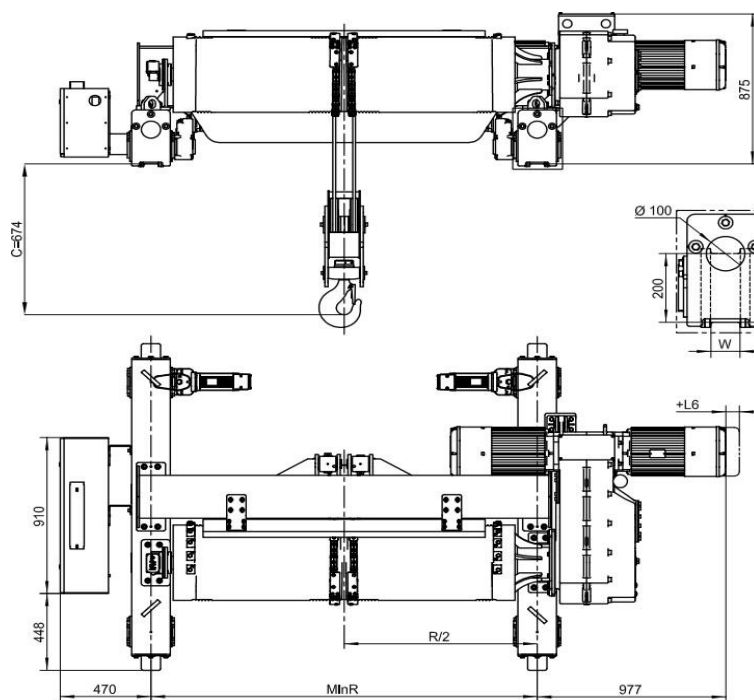

Hook dimensions
Din15401-5V



Wire rope cross section
8×26, Wire Strength 2160 N/mm²



Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем м/мин)										Перемещение (м/мин)	
		Передаточное число 204				Передаточное число 166				Передаточное число 135		Передаточное число 90	Передаточное число 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
12500	3 м/М6	10/1.7 2-скоростной	2xD06	0-10 Бесступенчатый	2xF16	12.5/2.1 2-скоростной	2xD07	0-12.5 Бесступенчатый	2xF17	0-16 Бесступенчатый	2xF18	0~20 / 2xF02	0~32 / 2xF03
16000	2 м/М5		2xD07		2xF17		2xD08		2xF18		2xF19		
20000	1Am/М4		2xD07		2xF17		2xD08		2xF18		2xF19		



STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru






华德起重机
WORLDHOISTS

2.6. Лебедка двухбалочного крана А2204 (запасовка 4/2-1)


Высота подъема (м)	W	R	Вес* (кг)
12,3	75 мм (В стандарт е. Просим уточнить перед заказом)	2000	2783,9
16,4		2400	2962,1
19,4		2700	3198,8
23,5		3100	3501,7
26,5		3400	3662,7
30,6		3800	3917,3
34,6		4200	4205,2

*Вес сервисной платформы не включен;


двигатель	D06	F16	D07	D08	F17	F18
L6	0	104	94	94	104	144

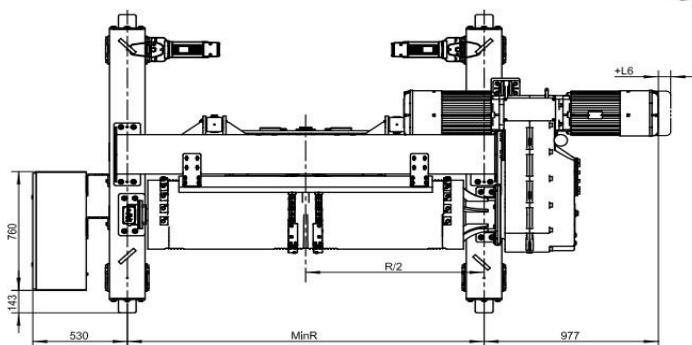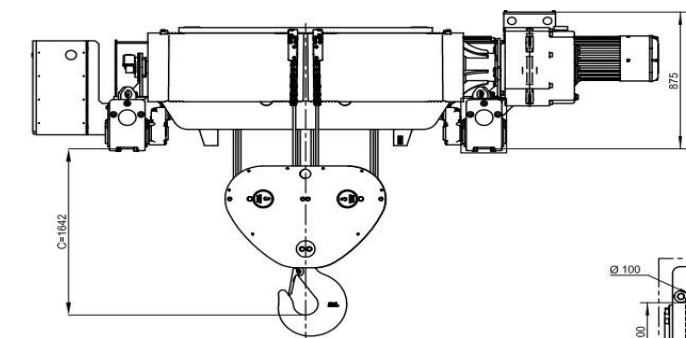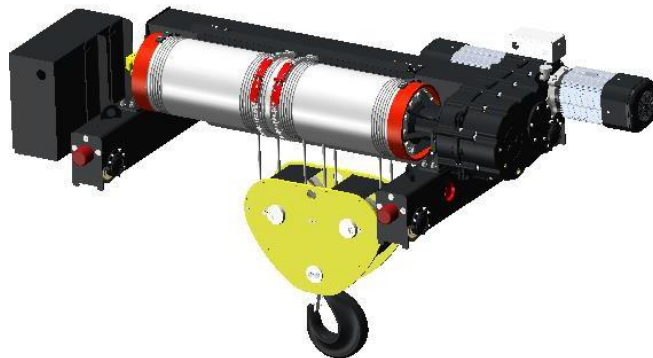

Hook Dimensions
DIN15401-16T



Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²





Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем м/мин)										Перемещение (м/мин)	
		Передаточное число 204				Передаточное число 166				Передаточное число 135		Переда точное число 90	Переда точное число 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
25000	3 м/М6	5/0.8 2-скоростной	2xD06	0-5 Бесступенчатый	2xF16	6.3/1.1 2-скоростной	2xD07	0-6.3 Бесступенчатый	2xF17	0-8 Бесступенчатый	2xF18	0-20 / 2xF03	0-32 / 2xF03
32000	2 м/М5		2xD07		2xF17		2xD08		2xF18		2xF19		
40000	1Am/М4		2xD07		2xF17		2xD08		2xF18		2xF19		

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)										Перемещение (м/мин)	
		Передаточное число 208				Передаточное число 166				Передаточное число 135		Передаточное число 115	Передаточное число 72
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
40000	3 м/М6	3,2/0,4 2-скоростной	2xD06	0–3,2 Бесступенчатый	2xF16	4/0,7 2-скоростной	2xD07	0–4 Бесступенчатый	2xF17	0–5 Бесступенчатый	2xF18	0–20 / 2xF04	0–32 / 2xF04
50000	2 м/М5		2xD07		2xF17		2xF18						
60000	1Am/М4		2xD08		2xF18		2xF19						



2.8. Дополнительная сервисная платформа

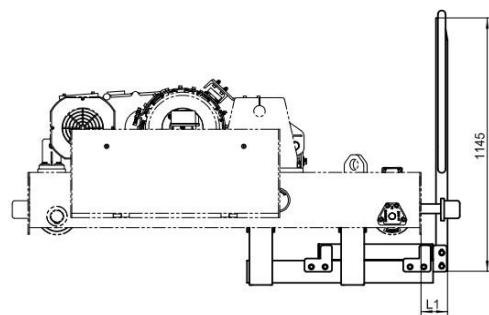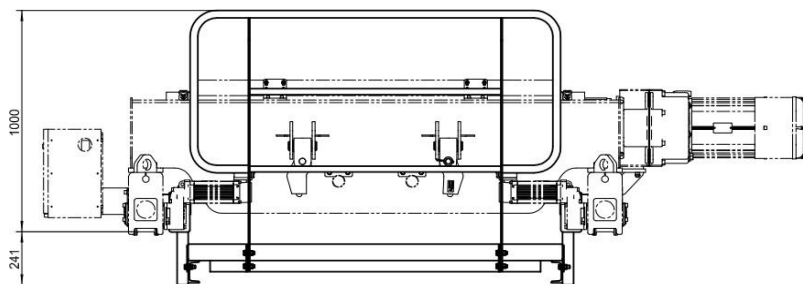

Тип подъем ной тележки	Код колеи/L 1/Вес [мм]/[мм]/[кг]								
	1400	1700	2000	2400	2700	3100	3400	3800	4200
A1202	265	265	265	265	265	265	265	265	265
	97	108	118	132	142	156	166	180	194
	1400	1700	2000	2400	2700	3100	3400	3800	4200
A1204	115	115	115	115	115	115	115	115	115
	94	104	114	128	138	152	162	176	190
	1400	1700	2000	2400	2700	3100	3400	3800	4200
A1206	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	94	104	115	129	142	156	166	180	194
	1400	1700	2000	2400	2700	3100	3400	3800	4200
A2202	—	1700	2000	2400	2700	3100	3400	3800	4200
	—	50	50	50	50	50	50	50	50
	—	104	115	129	142	156	166	180	194
A2204	—	—	2000	2400	2700	3100	3400	3800	4200
	—	—	50	50	50	50	50	50	50
	—	—	115	129	142	156	166	180	194
A2206	—	—	2000	2400	2700	3100	3400	3800	4200
	—	—	30	30	30	30	30	30	30
	—	—	126	142	154	170	182	201	216

*Платформа сервиса обозначена сплошной линией.