


1.18. Тележка двухбалочного крана К4202 (запасовка 2/2-1)

Высота подъема (м)	L1	W	R	Вес(кг)
9	654	75 мм (В стандарте. Просим уточнить перед заказом)	1400	698+W0
13,5	784		1700	746+W0
19,5	954		1700	780+W0
25	1114		2000	834+W0
34,5	1384		2400	887+W0
46,5	1734		2700	986+W0

двигатель	D05	F15	D06	F16	D07	F17
L6	0	12	-12	85	75	85
W0	0	-4	33	22	55	39

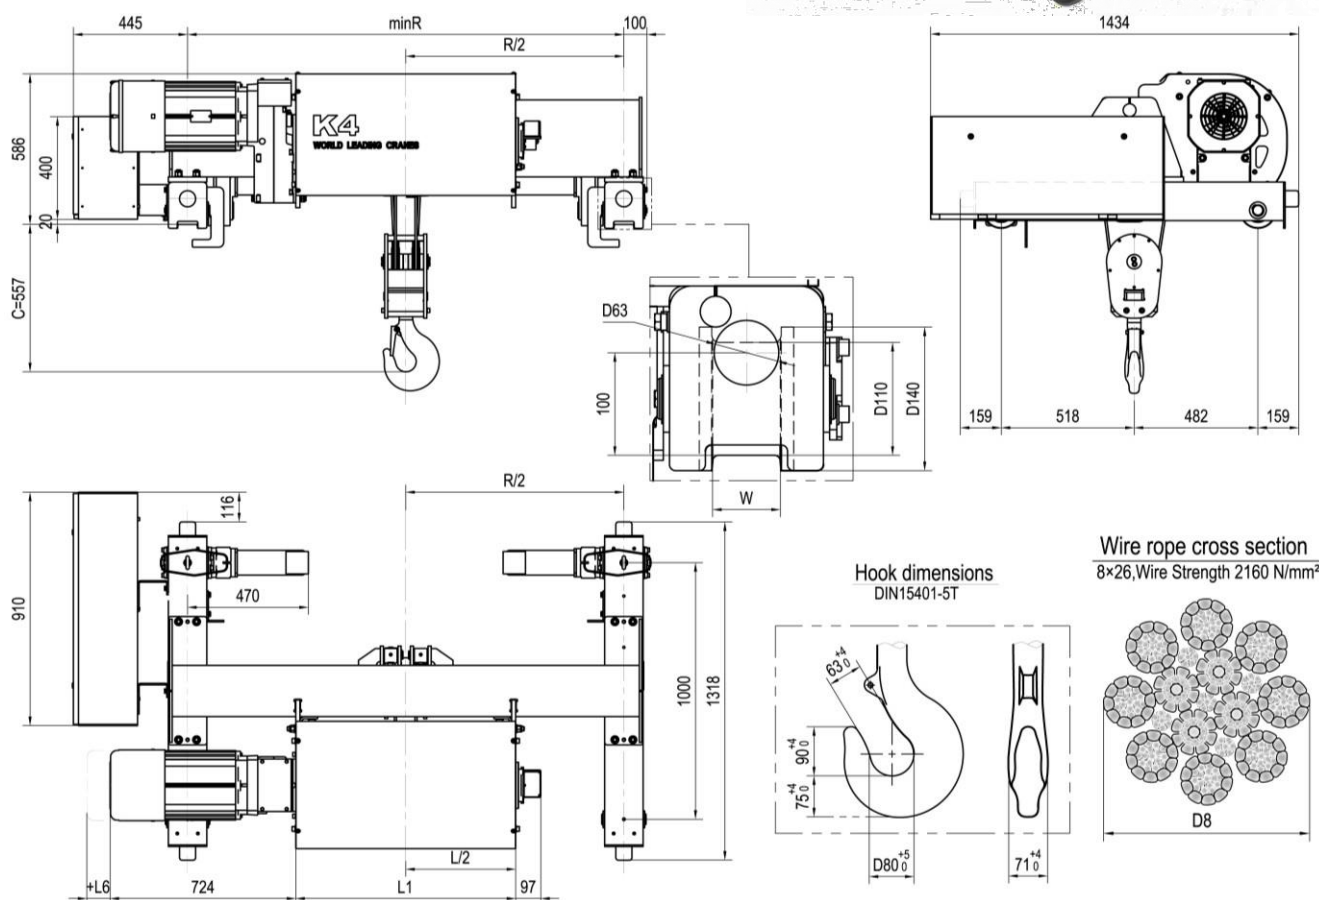

Грузоподъемность (кг)	Класс FEM/ISO	Подъем (м/мин)																Перемещение (м/мин)
		Передаточное число 229				Передаточное число 186				Передаточное число 115				Передаточное число 90				Передаточное число 42
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Код скорости/двигателя
4000	3 м/М6	8/1,3 2-скоростной	1xD05	0-8 Бесступенчатый	1xF15	10/1,7 2-скоростной	1xD05	0-10 Бесступенчатый	1xF15	16/2,7 2-скоростной	1xD06	0-16 Бесступенчатый	1xF16	20/3,3 2-скоростной	1xD07	0-20 Бесступенчатый	1xF17	0-20 /2xF01
5000	2 м/М5																	




STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru




华德起重机
WORLDHOISTS

1.19. Тележка двухбалочного крана K4204 (запасовка 4/2-1)


Высота подъема (м)	L1	W		R	Вес(кг)		
4,5	654	75 мм (В стандарте. Просим уточнить перед заказом)		1400	831+W0		
6,5	784			1700	903+W0		
9,5	954			1700	937+W0		
12	1114			2000	1008+W0		
17	1384			2400	1082+W0		
23	1734			2700	1202+W0		
двигатель		D05	F15	D06	F16	D07	F17
L6		0	12	-12	85	75	85
W0		0	-4	33	22	55	39

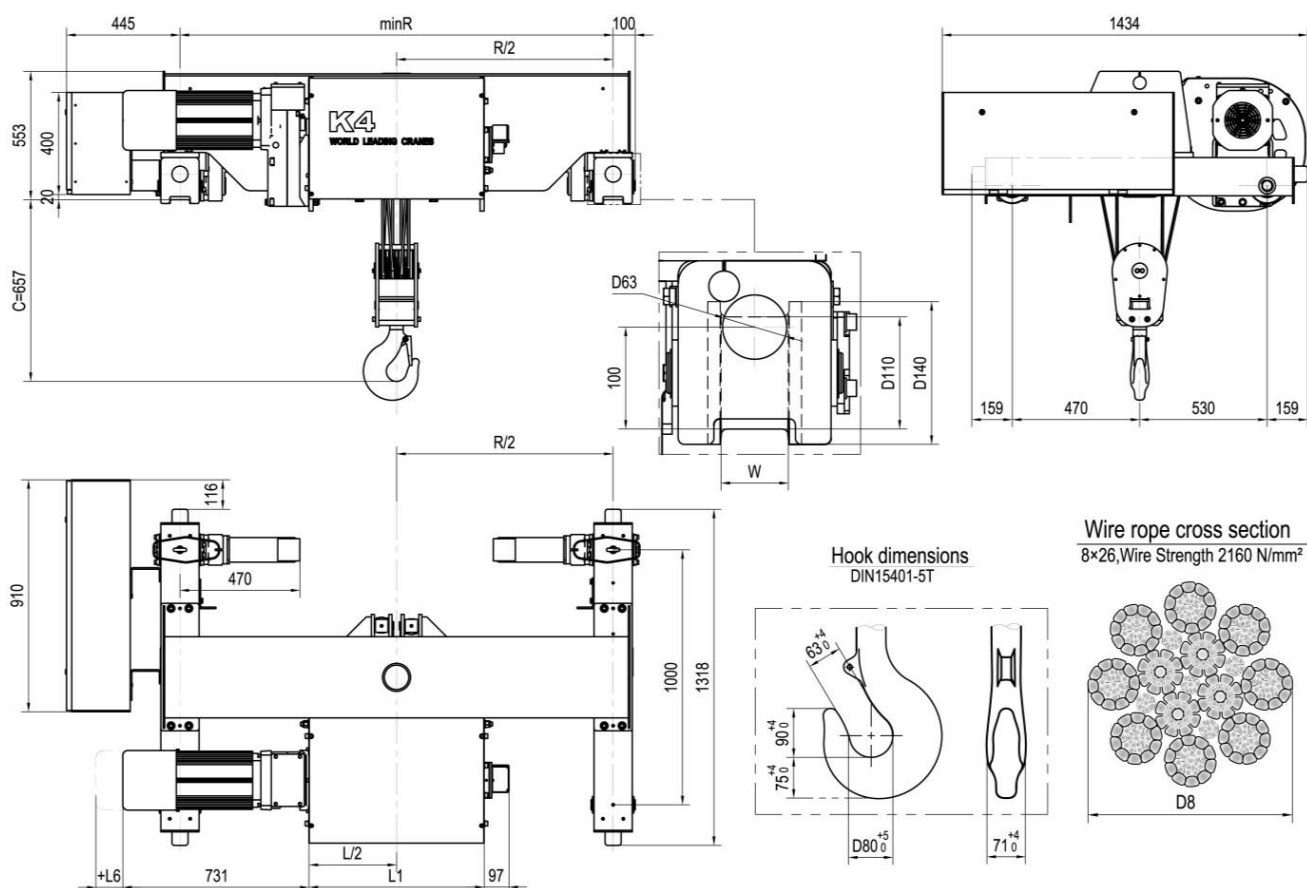

Груз оподъёмность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъём (м/мин)														Перемеще ние (м/мин)		
		Передаточное число 229				Передаточное число 186				Передаточное число 115				Передаточное число 90				Передаточное число 42
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя		
8000	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1xD05	0-4 Бесступенчатый	1xF15	5/0.8 2-скоростной	1xD05	0-5 Бесступенчатый	1xF15	8/1.3 2-скоростной	1xD06	0-8 Бесступенчатый	1xF16	10/1.7 2-скоростной	1xD07	0-10 Бесступенчатый	1xF17	0~20/2xF02
10000	2 м/М5																	

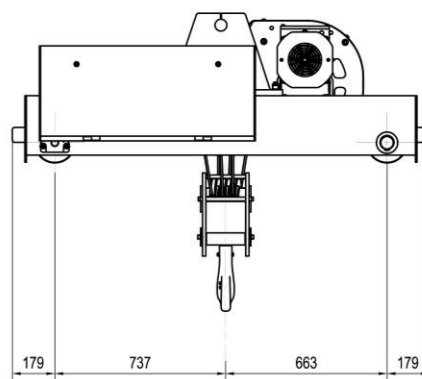

Wire rope cross section
8×26, Wire Strength 2160 N/mm²







Группа подъем ность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)												Перемещение
		Передаточное число 186				Передаточное число 115				Передаточное число 90				(м/мин)
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Передаточное число 42
12000	3 м/М6	3.2/0.5 2-скоростной	1xD05	0-3.2 Бесступенчат	1xF15	5/0.8 2-скоростной	1xD06	0-5 Бесступенчат	1xF16	6.3/1.1 2-скоростной	1xD07	0-6.3 Бесступенчат	1xF17	0-20/2xF02
15000	2 м/М5													


1.25. Тележка двухбалочного крана К5202 (запасовка 2/2-1)

Высота подъема (м)	L1	W	R	Вес(кг)
15,5	815	75 мм (В стандарте. Просим уточнить перед заказом)	1700	1360+W0
22	1015		2000	1450+W0
28,5	1215		2000	1481+W0
38	1515		2400	1633+W0
50,5	1915		2700	1775+W0
61.5	2265		3100	1961+W0
77,5	2765		3800	2240+W0
87	3065		4200	2436+W0


двигатель	D06	F16	D07	F17	D08	F18	F19
L6	0	97	87	97	87	137	137
W0	0	-11	22	6	22	10	16

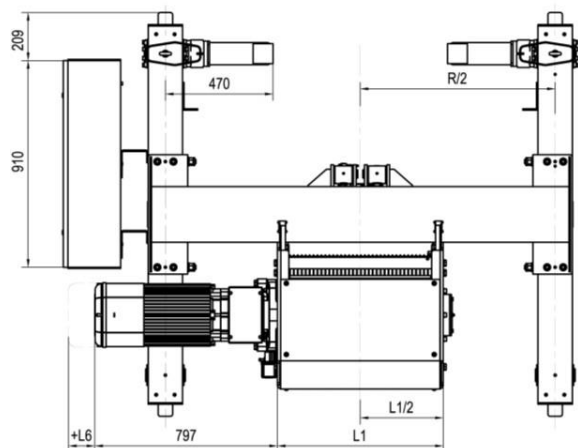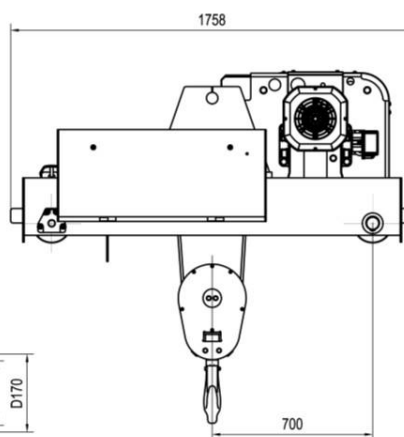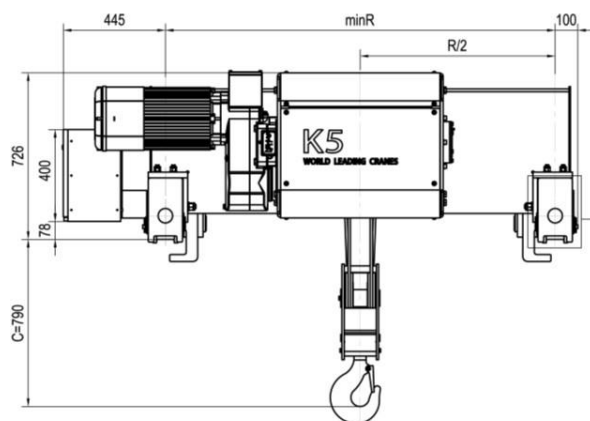

Hook dimensions
DIN15401-5V



Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²





Груз оподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)			
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточное число 114		Передаточное число 42	Передаточное число 32
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя			
6300	3 м/М6	8/1.3 2-скоростной	1xD06	0-8 Бесступенчатый	1xF16	10/1.7 2-скоростной	1xD06	0-10 Бесступенчатый	1xF16	12.5/2 2-скоростной	1xD07	0-12.5 Бесступенчатый	1xF17	0-16 Бесступенчатый	1xF18	0-20 Бесступенчатый	1xF19	0-25 / 2xF02	0-32 / 2xF02
8000	2 м/М5						1xD07		1xF17		1xD08		1xF18		НП				
10000	1Am/М4																		




1.26. Тележка двухбалочного крана K5204 (запасовка 4/2-1)

Высота подъема (м)	L1	W	R	Вес(кг)
7,5	815	75 мм (В стандарте. Просим уточнить перед заказом)	1700	1411+W0
11	1015		2000	1496+W0
14	1215		2000	1527+W0
19	1515		2400	1673+W0
25	1915		2700	1808+W0
30,5	2265		3100	1988+W0
38,5	2765		3800	2254+W0
43,5	3065		4200	2444+W0


двигатель	D06	F16	D07	F17	D08	F18	F19
L6	0	97	87	97	87	137	137
W0	0	-11	22	6	22	10	16

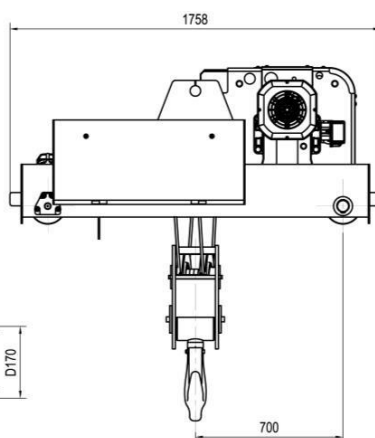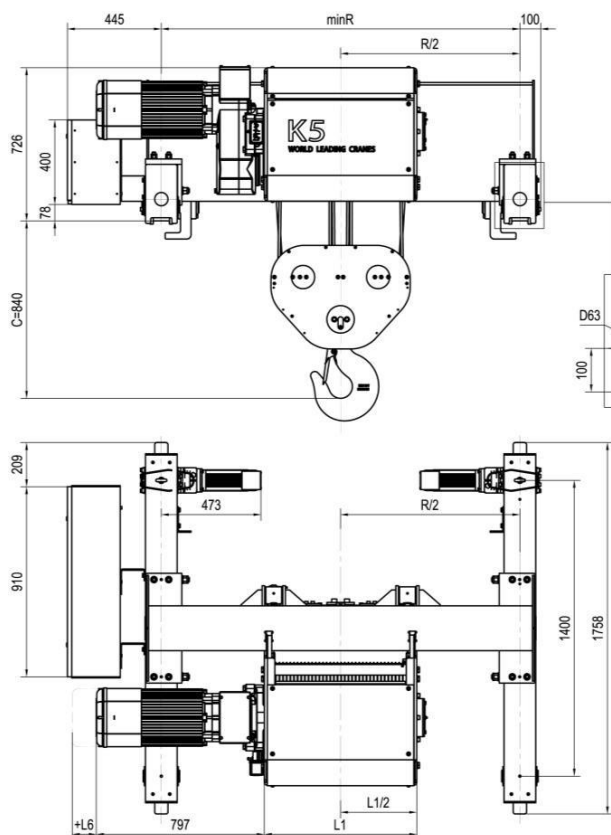

Hook dimensions
DIN15401-5V



Wire rope cross section
8×26, Wire Strength 2160 N/mm²



Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)			
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточное число 114		Передаточное число 42	Передаточное число 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя			
12500	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1xD06	0-4 Бесступенчатый	1xF16	5/0.8 2-скоростной	1xD07	0-5 Бесступенчатый	1xF17	6.3/1.1 2-скоростной	Н/П	0-6.3 Бесступенчатый	1xF18	0-8 Бесступенчатый	1xF19	0-10 Бесступенчатый	Н/П	0-25/ 2xF02	0-32/ 2xF03
16000	2 м/М5																		
20000	1Am/М4																		

*Скорость движения 0~32 необходимо использовать колесо 200 мм;

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)					
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточное число 114		Передаточное число 90	Передаточное число 63		
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя			
20000	3 м/М6	2.5/0.4 2-скоростной	1xD06	0-2.5 Бесступенчатый	1xF16	3.2/0.5 2-скоростной	1xD06	0-3.2 Бесступенчатый	1xF16	4/0.7 2-скоростной	1xD07	0-4 Бесступенчатый	1xF17	0-5 Бесступенчатый	1xF18	0-6.3 Бесступенчатый	1xF19	НП	1xF19	0-20 / 2xF02	0-32 / 2xF03
25000	2 м/М5						1xD07		1xF17		1xF18										
30000	1Am/М4						1xD08		1xF18		1xF19										






Груз оп д м н о с т (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)	
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточно е число 90	Передаточно е число 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
32000	2 м/М5	2/0.3 2-скоростной	1xD06	0-2 Бесступенчатый	1xF16	2.5/0.4 2-скоростной	1xD06	0-2.5 Бесступенчатый	1xF16	3.2/0.5 2-скоростной	1xD07	0-3.2 Бесступенчатый	1xF17	0-4 Бесступенчатый	1xF19	0-20 / 2xF03	0-32 / 2xF03
40000	1Am/М4						1xD07		1xF17		1xD08		1xF18				

Груз оподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)			
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточное число 114		Передаточное число 90	Передаточное число 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя			
12500	3 м/М6	8/1.3 2-скоростной	2xD06	0-8 Бесступенчатый	2xF16	10/1.7 2-скоростной	2xD06	0-10 Бесступенчатый	2xF16	12.5/2 2-скоростной	2xD07	0-12.5 Бесступенчатый	2xF17	0-16 Бесступенчатый	2xF18	0-20 Бесступенчатый	2xF19	0-25 / 2xF02	0-32 / 2xF03
16000	2 м/М5						2xD07		2xF17		2xF18		2xF19						
20000	1Ам/М4						2xD08		2xF18		НП								

1.30. Тележка двухбалочного крана К6204 (запасовка 4/2-1)

Высота подъема (м)	L1	W	R	Вес(кг)
7,5	1105	75 мм (В стандарте. Просим уточить перед заказом)	2000	2542+W0
10	1305		2000	2624+W0
14	1615		2400	2823+W0
19	2025		2700	3051+W0
23	2375		3100	3355+W0
28	2785		3400	3600+W0
31	3065		3800	3793+W0
35,5	3405		4200	4034+W0

двигатель	D06	F16	D07	F17	D08	F18	F19
L6	0	97	87	97	87	137	137
W0	0	-22	44	12	44	20	32

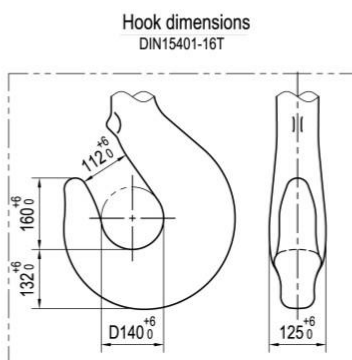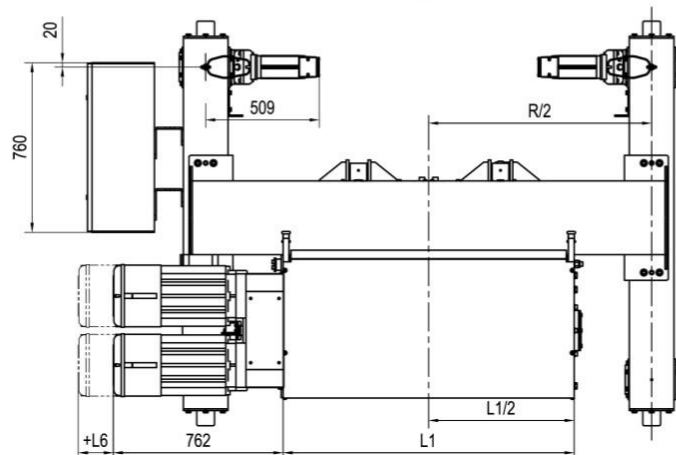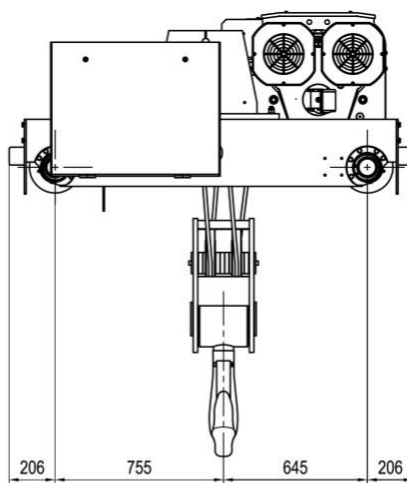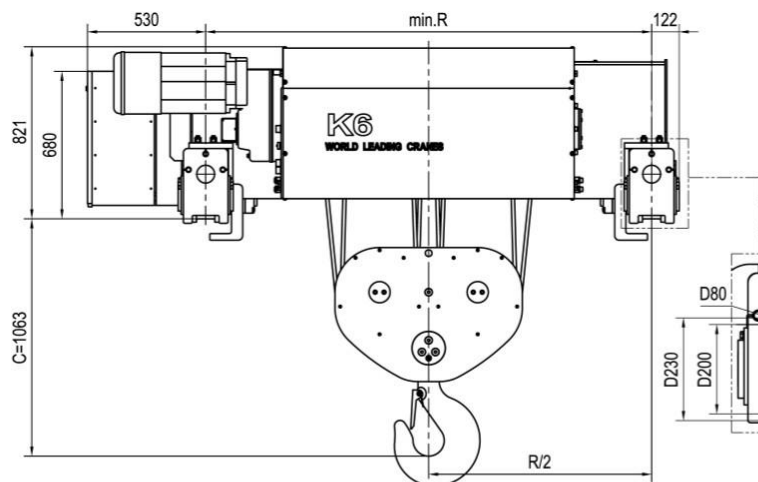


Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)			
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточное число 114		Передаточное число 90	Передаточное число 63
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя	
25000	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	2xD06	0-4 Бесступенчатый	2xF16	5/0.8 2-скоростной	2xD06	0-5 Бесступенчатый	2xF16	6.3/1.1 2-скоростной	2xD07	0-6.3 Бесступенчатый	2xF17	0-8 Бесступенчатый	2xF18	0-10 Бесступенчатый	2xF19	0-25/ 2xF03	0-32/ 2xF03
32000	2 м/М5						2xD07		2xF17		2xD08		2xF18		2xF19				
40000	1Am/M4														н/п				

1.31. Тележка двухбалочного крана К6206 (запасовка 6/2-1)

Высота подъема (м)	L1	W	R	Вес(кг)
5,2	1105	75 мм (В стандарте. Просим уточнить перед заказом)	2000	2810+W0
6,8	1305		2000	2890+W0
9,3	1615		2400	3098+W0
12,6	2025		2700	3327+W0
15,4	2375		3100	3633+W0
18,7	2785		3800	3957+W0
20,9	3065		3800	4073+W0
23,6	3405		4200	4310+W0

двигатель	D06	F16	D07	F17	D08	F18	F19
L6	0	97	87	97	87	137	137
W0	0	-22	44	12	44	20	32

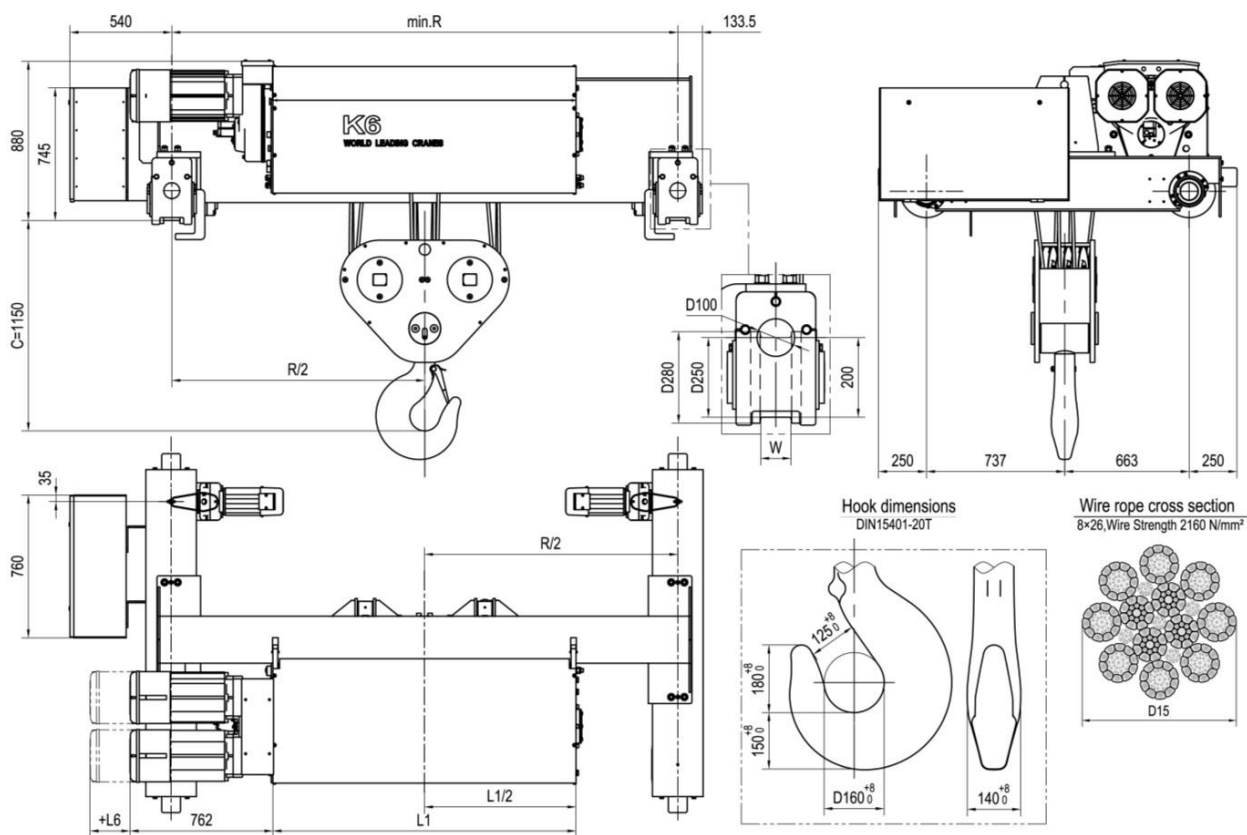


Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)			
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточное число 114		Передаточное число 115	Передаточное число 72
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорости/Код двигателя			
40000	3 м/М6	2.5/0.4 2-скоростной	2хD06	0-2.5 Бесступенчатый	2хF16	3.2/0.5 2-скоростной	2хD06	0-3.2 Бесступенчатый	2хF16	40.7 2-скоростной	2хD07	0-4 Бесступенчатый	2хF17	0-5 Бесступенчатый	2хF18	0-6.3 Бесступенчатый	2хF19	0-25 / 2хF04	0-32 / 2хF04
50000	2 м/М5						2хD07		2хF17		2хF18		2хF19						
60000	1Ам/М4						2хD08		2хF18		НП		НП						

1.32. Тележка двухбалочного крана К6208 (запасовка 8/2-1)

Высота подъема (м)	L1	W	R	Вес(кг)
7	1615	75 мм (В стандарте. Просим уточить перед заказом)	2400	3549+W0
9,5	2025		3100	3948+W0
11.5	2375		3100	3985+W0
14	2785		3800	4309+W0
15,6	3065		4200	4524+W0
17,7	3405		4200	4684+W0

двигатель	D06	F16	D07	F17	D08	F18	F19
L6	0	97	87	97	87	137	137
W0	0	-22	44	12	44	20	32

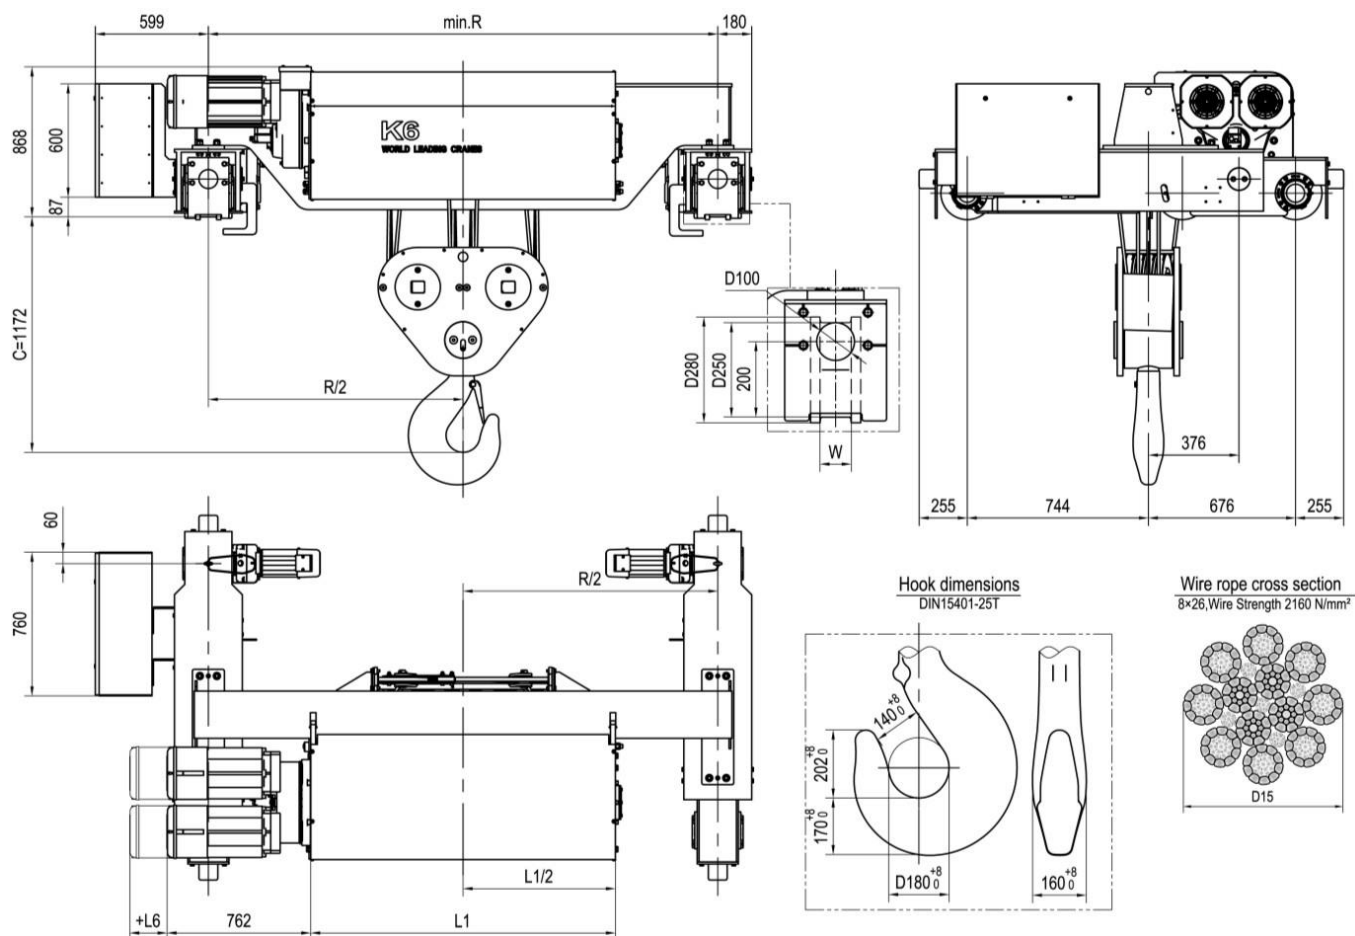

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)														Перемещение (м/мин)				
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Передаточное число 144		Передаточное число 114		Передаточное число 115	Передаточное число 72	
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость/Код двигателя		
50000	3 м/М6	2/0.3 2-скоростной	2xD06	0-2 Бесступенчатый	1xF16	2.5/0.4 2-скоростной	2xD07	0-2.5 Бесступенчатый	2xF17	3.2/0.5 2-скоростной	2xD08	0-3.2 Бесступенчатый	2xF18	0-4 Бесступенчатый	2xF19	0-5 Бесступенчатый	H/П	2xF19	0-25 / 2xF04	0-32 / 2xF04
63000	2 м/М5																			
80000	1Am/М4																			