
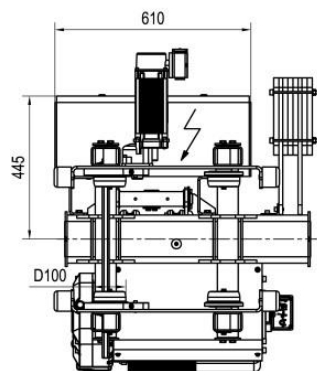

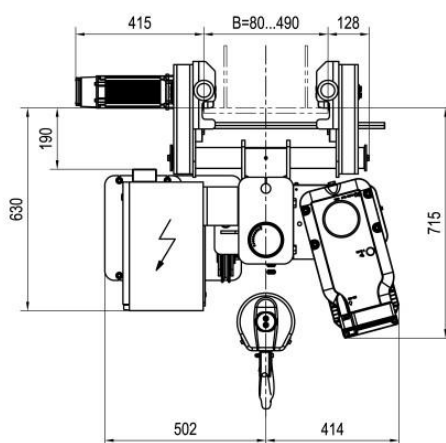



1.8. Таль нормальной строительной высоты K2104

Высота подъема (м)	L1	S1	Вес(кг)
6	819	52	405+w0
9,5	885	83	435+w0


двигатель	D01	F11	D02	F12	D03	F13
L2	0	47	89	136	89	136
W0	0	0	11	11	12	9

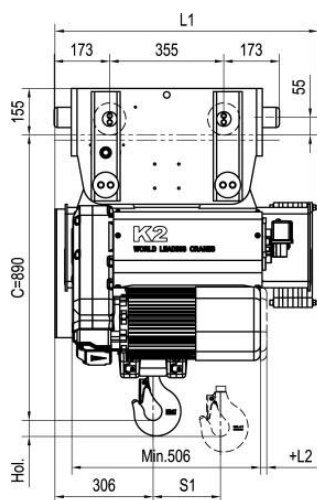

Hook dimensions
DIN15401-1.6T



Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²

[illegible]

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ ISO	Подъем												Перемещение
		Передаточное число 109				Передаточное число 90				Передаточное число 59				Передаточное
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	число 6 Скорость / Код двигателя (м/мин)
3200	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1xD03	0-4 Бесступенчатый	1xF13	5/0.8 2-скоростной	1xD03	0-5 Бесступенчатый	1xF13	8/1.3 2-скоростной	1xD04	0-8 Бесступенчатый	1xF14	0-20 /1xF02
4000	3 м/М6													
5000	2 м/М5													

Грузо подъ- емно- сть (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем																Перемещен	
		Передаточное число 229				Передаточное число 185				Передаточное число 114				Передаточное число 90				Передаточное число 6	
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)	
5000	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1xD05	0~4 Бесступенчатый	1xF15	5/0.8 2-скоростной	1xD05	0~5 Бесступенчатый	1xF15	8/1.3 2-скоростной	1xD06	0~8 Бесступенчатый	1xF16	10/1.7 2-	1xD07	0~10 Бесступенчатый	1xF17	0~20 / 2xFO2	0~32 / 2xFO2
6300	3 м/М6																		
8000	3 м/М6																		
10000	2 м/М5																		



STEPHAN
INDUSTRY





info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru

华德起重機
WORLDHOISTS


1.11. Таль нормальной строительной высоты K4106

Высота подъема (м)	L1	L2	L3	S1	Вес(кг)
6	654	735	955	99	1037+W0
8	784	865	1085	115	1080+W0
10	954	915	1255	131	1114+W0
13	1114	915	1425	169	1155+W0
17	1384	1050	1560	219	1226+W0


двигатель	D05	F15	D06	F16	D07	F17
L6	0	12	-12	85	75	85
W0	0	-4	33	22	55	39

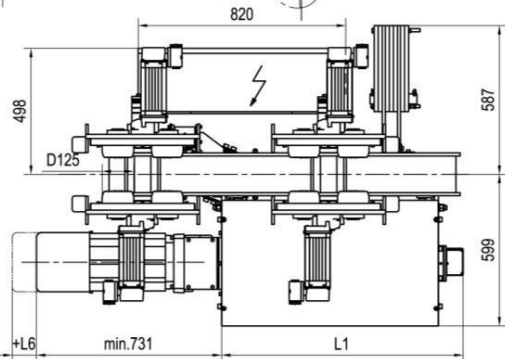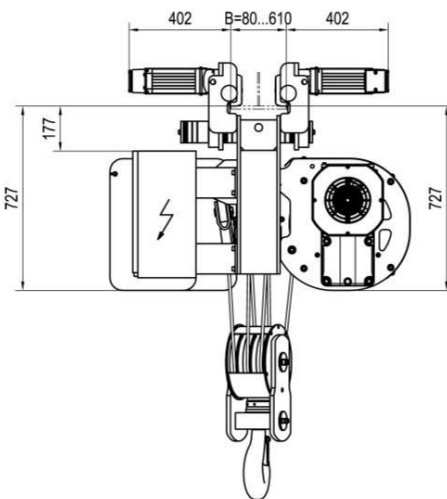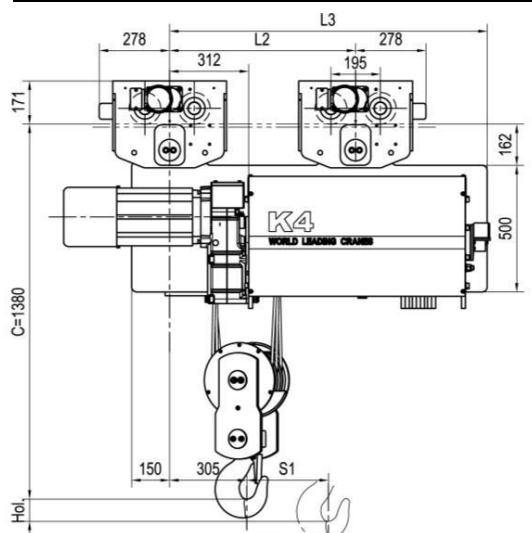

Hook dimensions
DIN15401-5V



Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²







Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем (м/мин)												Перемещение
		Передаточное число 186				Передаточное число 115				Передаточное число 90				Передаточное число 42
		Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)
12000	3 м/М6	3.2/0.5	1xD05	0-3.2	1xF15	5/0.8	1xD06	0-5	1xF16	6.3/1.1	1xD07	0-6.3	1xF17	0-20 /4xF01
15000	2 м/М5	3.2/0.5	1xD05	0-3.2	1xF15	5/0.8	1xD06	0-5	1xF16	6.3/1.1	1xD07	0-6.3	1xF17	


1.12. Таль нормальной строительной высоты К5104

Высота подъема (м)	L1	L2	S1	Вес(кг)
7,5	565	1200	72	1520+W0
9	615	1200	86	1536+W0
10,5	685	1200	99	1560+W0
12	765	1200	115	1610+W0
14	815	1419	131	1640+W0
18	1015	1419	169	1740+W0
23,5	1215	1419	221	1950+W0
30,5	1515	1450	287	2100+W0
40	1915	1450	378	2400+W0
48,5	2265	1450	456	2750+W0


двигатель	D06	F16	D07	F17	D08	F18
L6	0	97	87	97	87	137
W0	0	-11	22	6	22	10

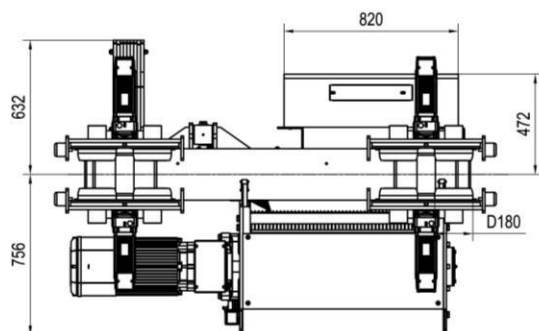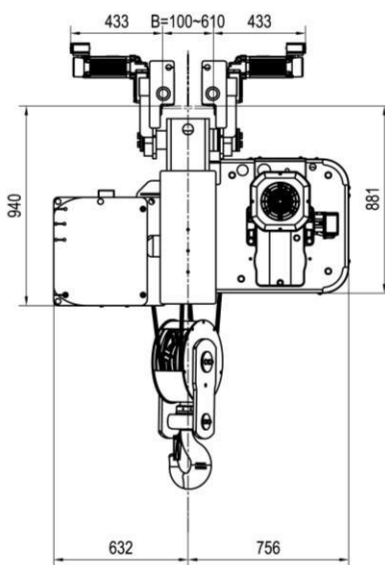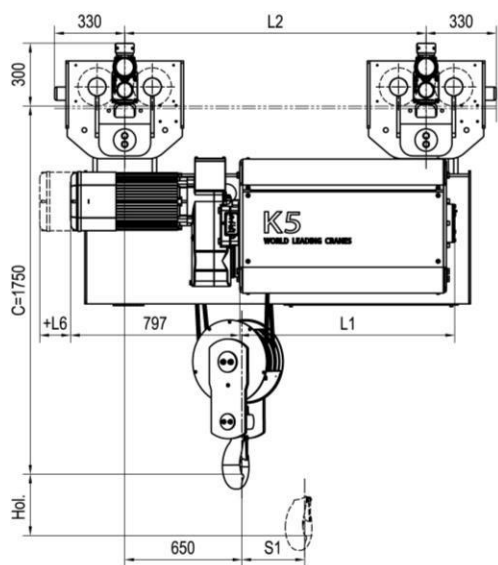

Hook dimensions
DIN15401-5V



Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²



Группа подъем ность (кг)	Режим работ ы FEM/ ISO	Подъем														Перемещ				
		Передаточное число 289				Передаточное число 243				Передаточное число 191				Перед. число 144		Перед. число 114		Скорость / Код двигателя		
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель					
12500	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1xD06	0-4 Бесступенчатый	1xF16	5/0.8 2-скоростной	1xD06	0-5 Бесступенчатый	1xF16	6.3/1.1 2-скоростной	1xD07	0-6 Бесступенчатый	1xF17	0-8 Бесступенчатый	1xF18	0-10 Бесступенчатый	1xF19	1xF19	0-20 / 4xF02	0-32 / 4xF02
16000	2 м/М5						1xD07		1xF17		1xD08		1xF18		1xF19		Н/П			
20000	1Am/М4						Н/П													