




STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru

华德起重机械
WORLDHOISTS

1.2. Таль уменьшенной строительной высоты K2102

Высота подъема (м)	B	L1	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
12	80~610	512	457	500	699	688	52	238+W0
19		452	652	500	894	883	83	262+W0
двигатель		D01	F11	D02	F12			
L6		0	47	89	136			
W0		0	0	11	11			
L7 (мм)		B (мм)			L7 (мм)		B (мм)	
600		>100-210			900		>410-510	
700		>210-310			1000		>510-610	
800		>310-410						

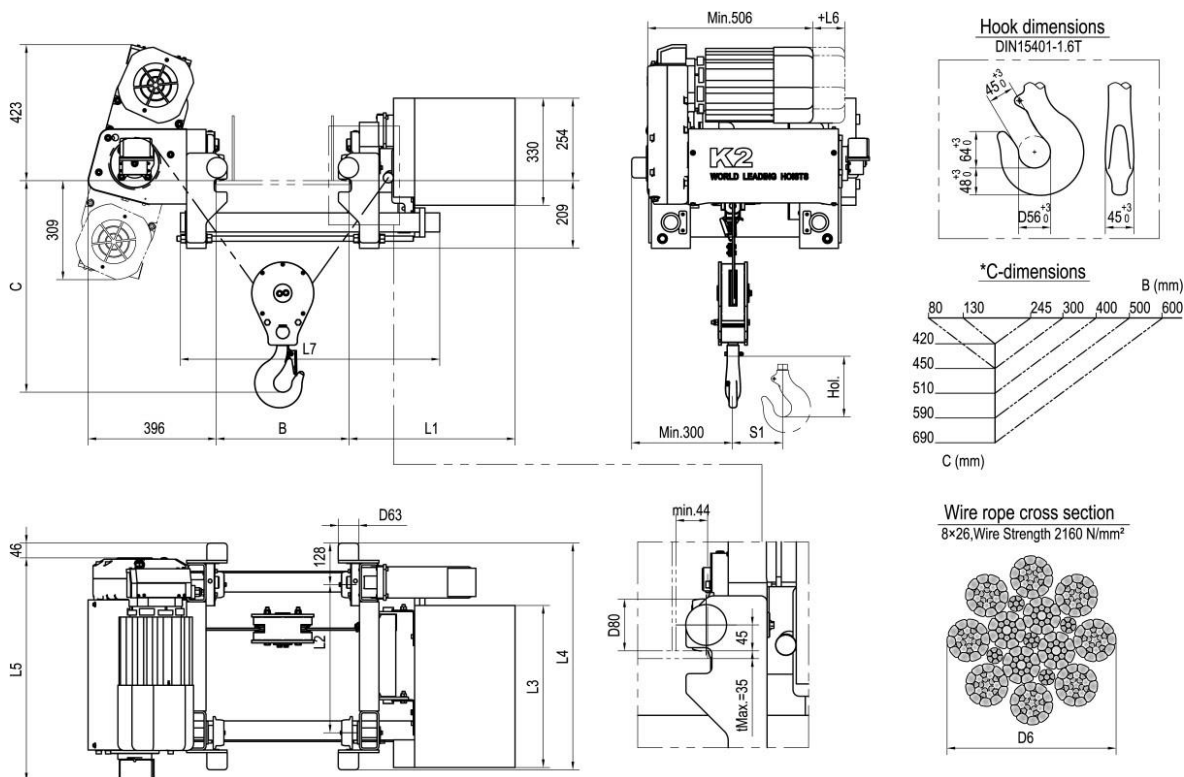

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем				Перемещение	
		Передаточное число 70				Передаточное число 6	
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)	
1000	3 м/М6	10/1.7 2-скоростной	1x D01	0-10 Бесступенчатый	1x F11	0-20 / 1x F01	0-32 / 1x F02
1600	2 м/М5		1x D02		1x F12		

* C- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм;
*Вес рассчитан с учетом B в 410.







STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru




华德起重机
WORLDHOISTS

1.3. Таль уменьшенной строительной высоты K2104

Высота подъема (м)	B		L1	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
6	80~610		512	457	500	699	688	52	238+W0
9,5			452	652	500	894	883	83	262+W0
двигатель	D01	F11	D02	F12	D03	F13			
L6	0	47	89	136	89	136			
W0	0	0	11	11	12	9			
L7 (мм)	B (мм)		L7 (мм)		B (мм)				
600	>100-210		900		>410-510				
700	>210-310		1000		>510-610				
800	>310-410								

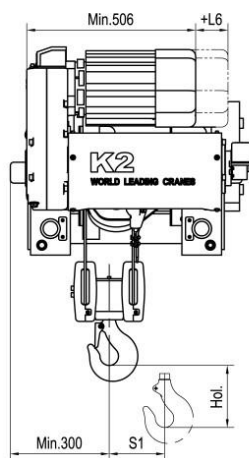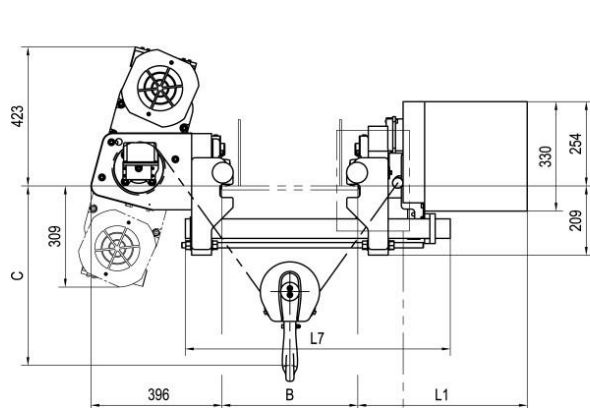

Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²

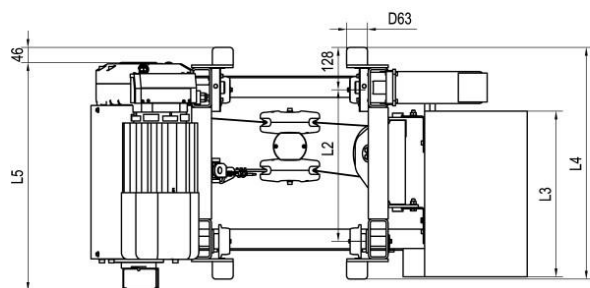

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем											Перемещение		
		Передаточное число 70				Передаточное число 56				Передаточное число 47			Передаточное число 6		
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)	
1600	3 м/М6	5/0.8 2-скоростной	1x D01	0-5 Бесступенчатый	1x F11	6.3/1.1 2-скоростной	1xD02	0-6.3 Бесступенчатый	1xF12	8/1.3 2-	1xD03	0-8 Бесступенчатый	1xF13	0-20 / 1×F02	0-32 / 1×F02
2000	3 м/М6														
2500	3 м/М6														
3200	2 м/М5														

* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм;

*Вес рассчитан с учетом В в 410.




STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru

华德起重機
WORLDHOISTS

1.4. Таль уменьшенной строительной высоты K3102

Высота подъема (м)	B	L1	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
12	100~610	492	490	500	766	774	52	349+W0
18		432	640	500	916	924	83	364+W0
24		432	810	500	1086	1094	108	387+W0
30		482	970	500	1246	1254	125	416+W0
двигатель	D03	F13	двигатель		D03	F13		
L6	0	47	W0		0	-3		
L7 (мм)		B (мм)		L7 (мм)		B (мм)		
600		>100-210		900		>410-510		
700		>210-310		1000		>510-610		
800		>310-410						

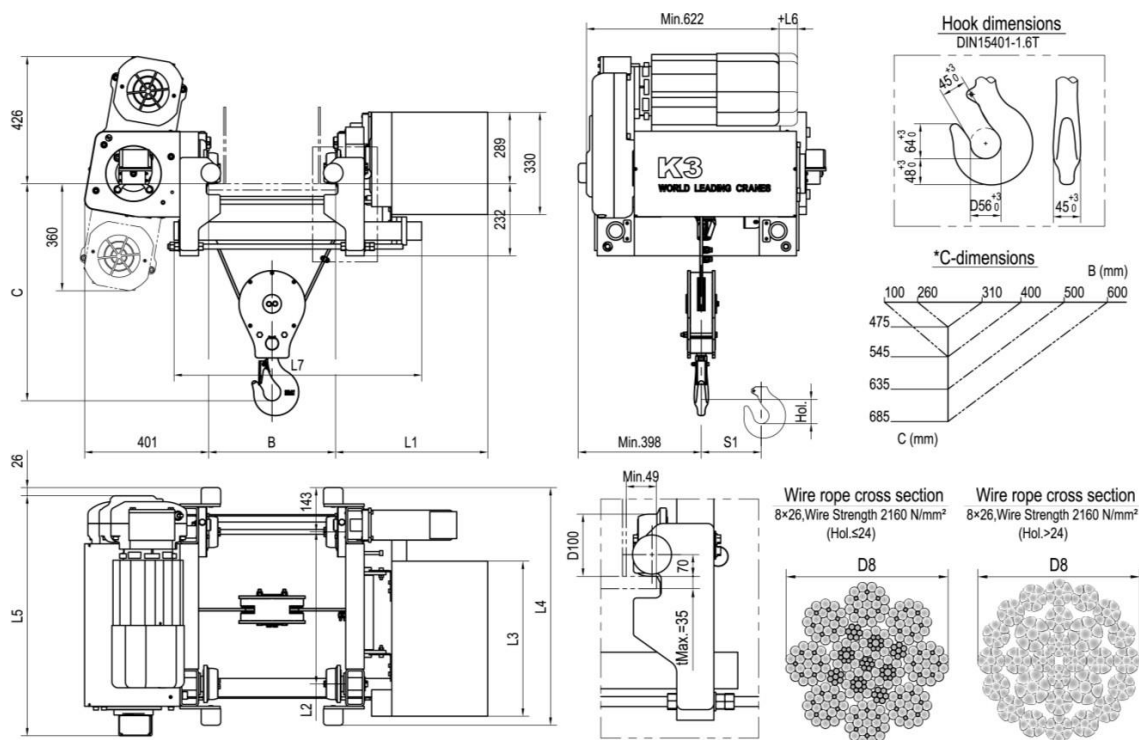

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/IS O	Подъем												Перемещение	
		Передаточное число 109				Передаточное число 90				Передаточное число 59				Передаточное	
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	число 6	Скорость / Код двигателя (м/мин)
1600	3 м/М6	8/1.3 2-скоростной	1xD03	0-8 Бесступенчатый	1xF13	10/1.7 2-скоростной	1xD03 Н/П	0-10 Бесступенчатый	1xF13 Н/П	16/2.7 2-скоростной	1xD04 Н/П	0-16 Бесступенчатый	1xF14 Н/П	0-20 / 1xF02	0-32 / 1xF02
2000	3 м/М6														
2500	2 м/М5														
3200	1Am/М4														


* C- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм;

*Вес рассчитан с учетом B в 410.



1.5. Таль уменьшенной строительной высоты K3104

Высота подъема (м)	B	L1	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
6	100~610	492	490	500	766	774	52	349+w0
9		432	640	500	916	924	83	364+w0
12		432	810	500	1086	1094	108	387+w0
15		482	970	500	1246	1254	125	416+w0
двигатель	D03	F13	D04	F14				
L6	0	47	71	118				
W0	0	-3	17	12				
L7 (мм)		B (мм)		L7 (мм)		B (мм)		
600		>100-210		900		>410-510		
700		>210-310		1000		>510-610		
800		>310-410						

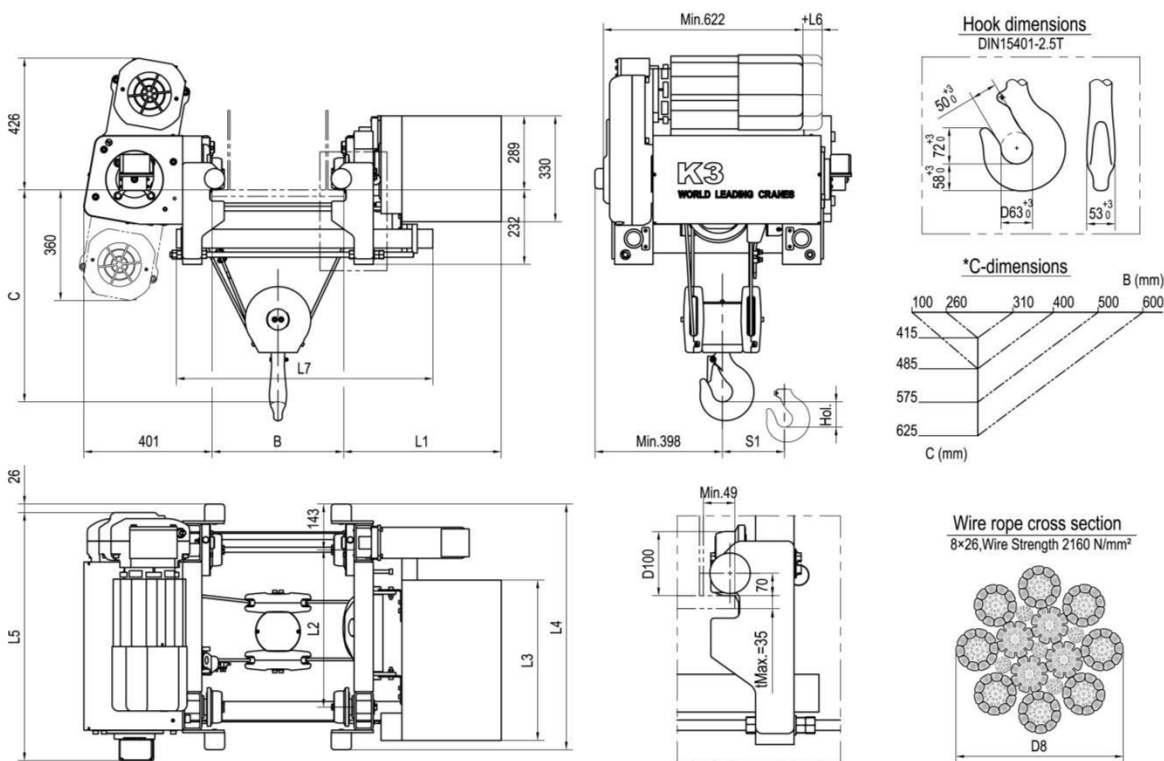

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем												Перемещение	
		Передаточное число 109				Передаточное число 90				Передаточное число 59				Передаточное число 6	
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)	
3200	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1xD03	0-4 Бесступенчатый	1xF13	5/0.8 2-скоростной	1xD03	0-5 Бесступенчатый	1xF13	8/1.3 2-скоростной	1xD04	0-8 Бесступенчатый	1xF14	0-20 / 1xF02	0-32 / 1xF02
4000	3 м/М6														
5000	2 м/М5														

* C- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм;

*Вес рассчитан с учетом B в 410.



STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru


华德起重机械
WORLDHOISTS

1.6. Таль уменьшенной строительной высоты K4102

Высота подъема (м)	B	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
18	100~710	708	510	1074	817	90	686+W0
24		838	650	1204	947	120	774+W0
32		1008	820	1374	1117	170	854+W0

двигатель	D05	F15	D06	F16
L6	0	12	-12	85
W0	0	-4	33	22

L7 (мм)	B (мм)	L7 (мм)	B (мм)
660	> 100-210	960	> 410-510
760	> 210-310	1060	> 510-610
860	> 310-410	1160	> 610-710

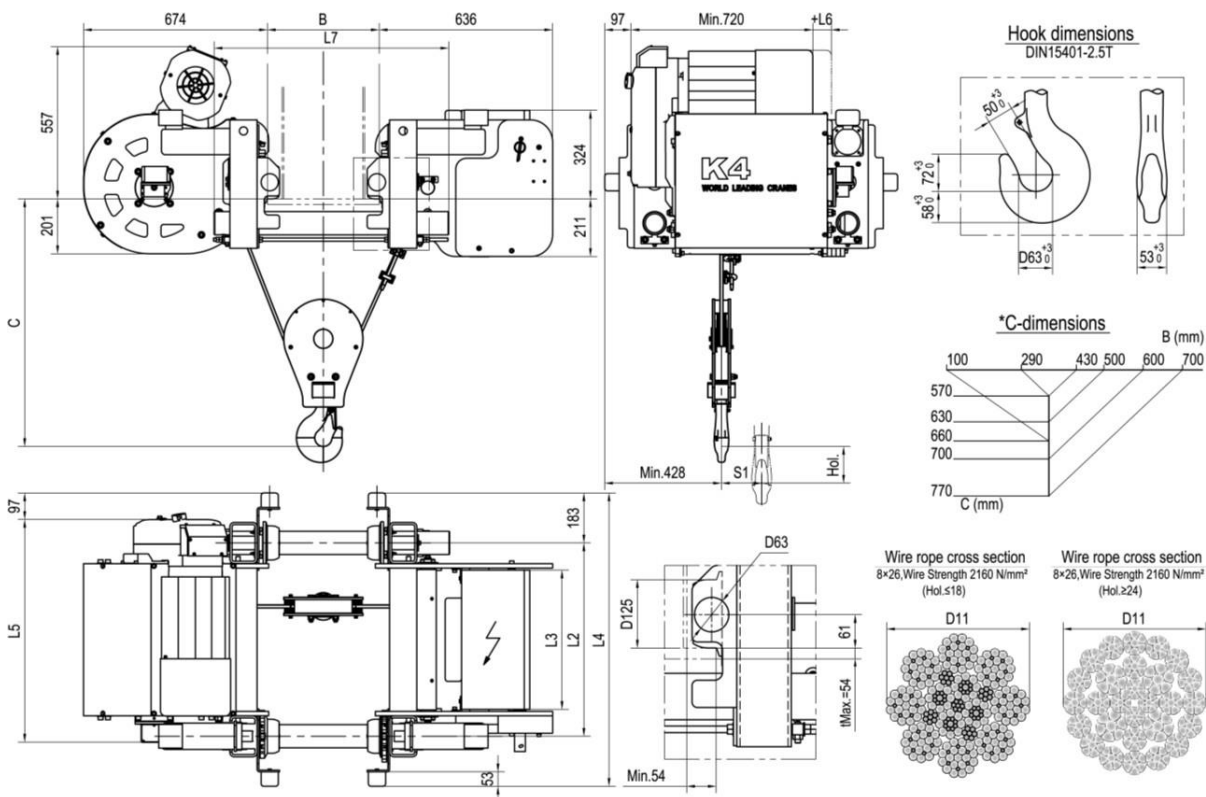


Грузо подъ емно сть (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем														Перемещение			
		Передаточное число 229				Передаточное число 185				Передаточное число 114				Передаточное число 90				Передаточное число 6	
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)			
3200	3 м/М6	8/1.3 2-скоростной	1xD05	0-8 Бесступенчатый	1xF15	10/1.7 2-скоростной	1xD05	0-10 Бесступенчатый	1xF15	16/2.7 2-скоростной	1xD06	0-16 Бесступенчат	1xF16	20/3.3 2-скоростной	1xD07	0-20 Бесступенчатый	1xF17	0-20 / 2xF01	0-32 / 2xF02
4000	3 м/М6																		
5000	2 м/М5																		

* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм;

*Вес рассчитан с учетом В в 410.

1.7. Таль уменьшенной строительной высоты К4104

Высота подъема (м)	B	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
9	100~710	708	510	1074	817	90	686+w0
12		838	650	1204	947	120	774+w0
16		1008	820	1374	1117	170	854+w0
двигатель	D05	F15	D06	F16			
L6	0	12	-12	85			
W0	0	-4	33	22			
L7 (мм)		B (мм)		L7 (мм)		B (мм)	
660		>100-210		960		>410-510	
760		>210-310		1060		>510-610	
860		>310-410		1160		>610-710	

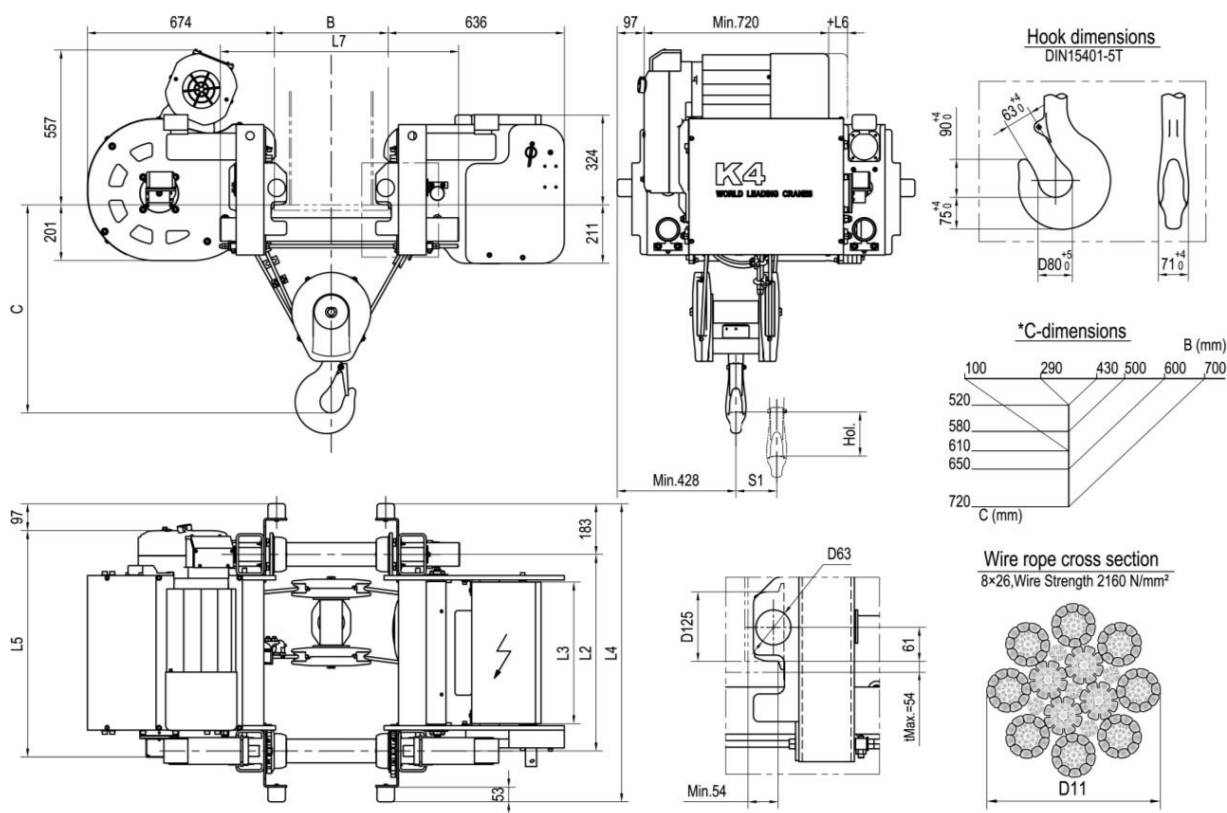

Грузо-подъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем																Перемещение	
		Передаточное число 229				Передаточное число 185				Передаточное число 114				Передаточное число 90				Передаточное число 6	
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)	
5000	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1хD05	0-4 Бесступенчатый	1хF15	5/0.8 2-скоростной	1хD05	0-5 Бесступенчатый	1хF15	8/1.3 2-скоростной	1хD06	0-8 Бесступенчатый	1хF16	10/1.7 2-скоростной	1хD07	0-10 Бесступенчатый	1хF17	0-20 / 2хF02	0-32 / 2хF02
6300	3 м/М6																		
8000	3 м/М6																		
10000	2 м/М5																		

* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм; Вес рассчитан с учетом В в 410.