



STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru

华德起重机
WORLDHOISTS







1.33. Таль уменьшенной строительной высоты, взрывозащищённая K2104-Ex

Высота подъема (м)	B	L2	L4	L5	S1	Вес(кг)
6	80~	457	699	688	52	415
9,5	610	652	894	883	83	439


двигатель	D03	F13
L6	0	0

L7 (мм)	B (мм)
600	> 100-210
700	> 210-310
800	> 310-410

L7 (мм)	B (мм)
900	> 410-510
1000	> 510-610

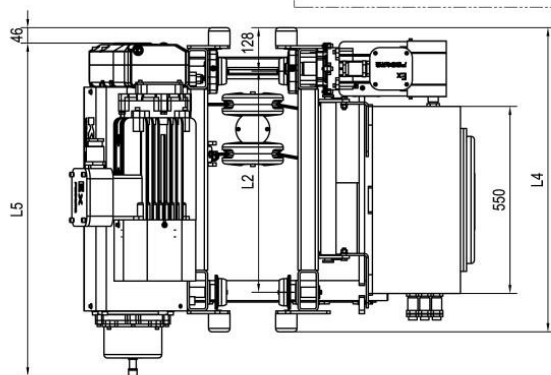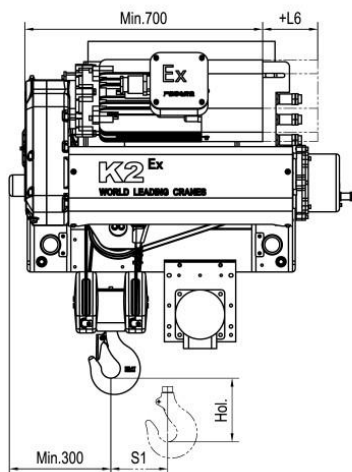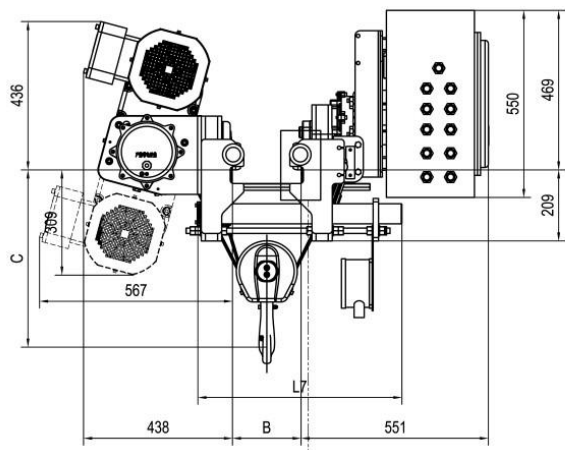

Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²



Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем				Перемещение			
		Передаточное число 70		Передаточное число 56		Передаточное число 6			
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)			
						II C, III B		II B	
1600	3 м/М6	5/0.8 2-скоростной	1xD03-Ex	6.3/1.1 2-скоростной	1xD03-Ex	16/4 2-ступенчатый / 1xFB04	0~16 Бесступенчатый / 1xF03-Ex	20/5 2-ступенчатый / 1xFB04	0~20 Бесступенчатый / 1xF03-Ex
2000	3 м/М6								
2500	3 м/М6								
3200	2 м/М5								

*Вес рассчитан с учетом B в 410.

* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, рекомендуется для повышения безопасности типа e, II C и III B.






1.34. Таль уменьшенной строительной высоты, взрывозащищённая K3102-Ex

Высота подъема (м)	B	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
12	100~610	490	860	766	870	52	473
18		640	860	916	1020	83	488
24		810	860	1086	1190	108	511
30		970	860	1246	1350	125	540



двигатель	D03	F13
L6	0	0

L7 (mm)	B (mm)
600	> 100-210
700	> 210-310
800	> 310-410

L7 (mm)	B (mm)
900	>410-510
1000	>510-610

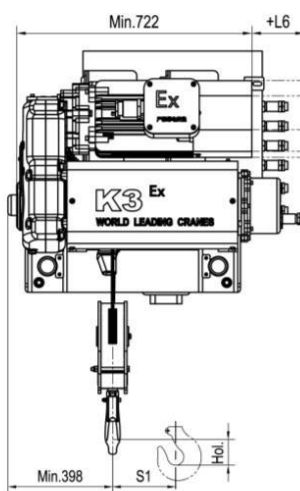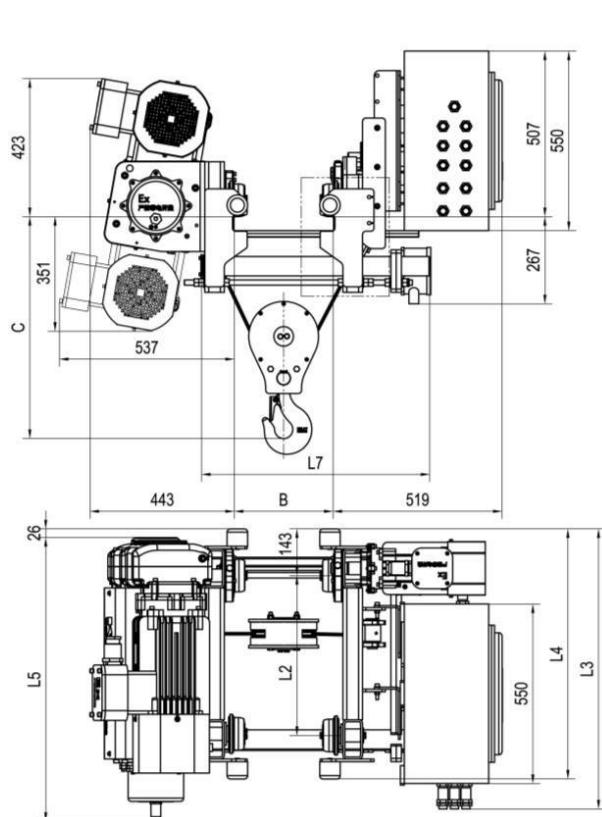

Wire rope cross section 8×26, Wire Strength 2160 N/mm ² (Hol. ≤24)	Wire rope cross section 8×26, Wire Strength 2160 N/mm ² (Hol. >24)
---	---



Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем		Перемещение			
		Передаточное число 109		Передаточное число 6			
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)			
				II C, III B		II B	
1600	3 м/М6	8/1.3 2-скоростной	LxD03-Ex	16/4	0~16	20/5	0~20
2000	3 м/М6			2-	Бесступенчатый/	2-	Бесступенчатый/
2500	2 м/М5			ступенчатый / 1xFB04	1xFO3-Ex	ступенчатый / 1xFB04	1xFO3-Ex
3200	1Am/M4						

*Вес рассчитан с учетом В в 410.

* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB.



STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru

华德起重机
WORLDHOISTS








1.35. Таль уменьшенной строительной высоты, взрывозащищённая K3104-Ex

Высота подъема (м)	B	L2	L3	L4	L5	S1	Вес(кг)
6	100~610	490	892	766	870	52	488
9		640	892	916	1020	83	503
12		810	892	1086	1190	108	527
15		970	892	1246	1350	125	555

двигатель	D03	F13
L6	0	0

L7 (мм)	B (мм)
600	>100-210
700	>210-310
800	>310-410

L7 (мм)	B (мм)
900	>410-510
1000	>510-610

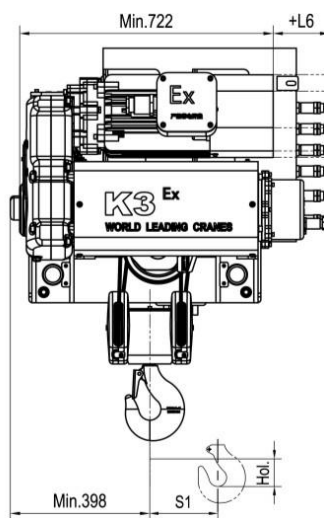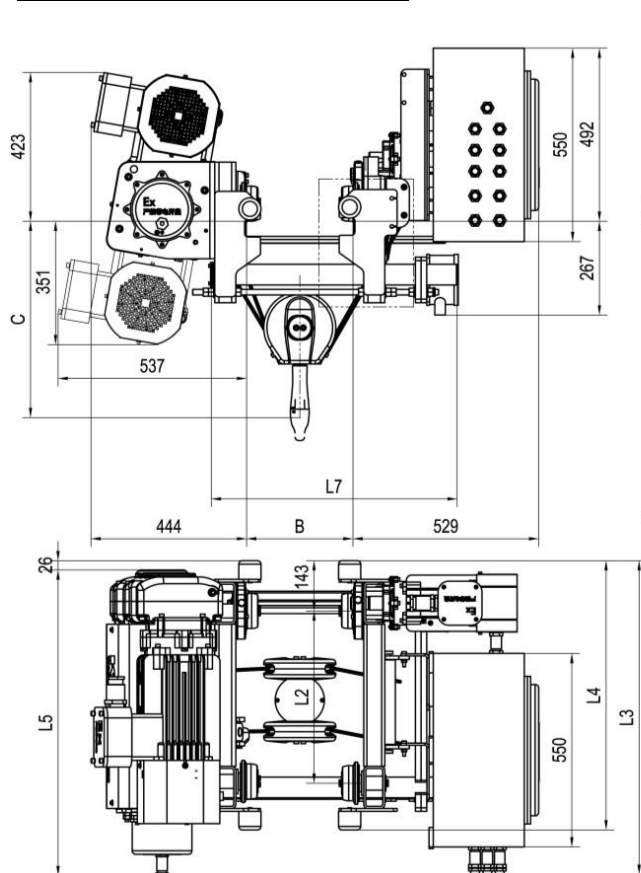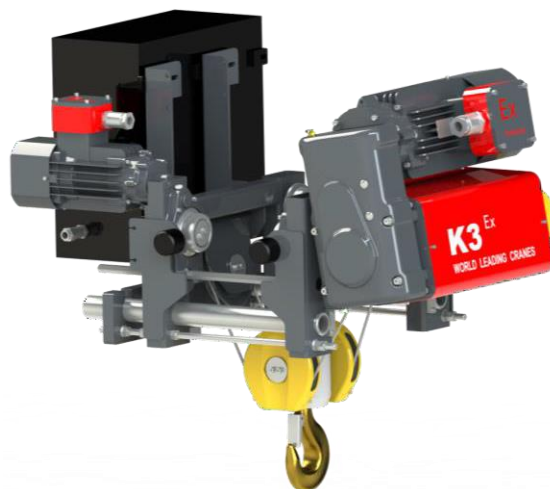

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем				Перемещение			
		Передаточное число 109		Передаточное число 90		Передаточное число 6			
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)			
						II C, III B		II B	
3200	3 м/М6	4/0.7 2- скоростной	1xD03-Ex	5/0.8 2- скоростной	1xD03-Ex	16/4 2- ступенчатый / 1xFB04	0~16 Бесступенчатый / 1xF03-Ex	20/5 2- ступенчатый / 1xFB04	0~20 Бесступенчатый / 1xF03-Ex
4000	3 м/М6								
5000	2 м/М5								

*Вес рассчитан с учетом B в 410.

* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, рекомендуется для повышения безопасности типа e, II C и II B.



STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru




华德起重機
WORLDHOISTS

1.36. Таль уменьшенной строительной высоты, взрывозащищённая K4102-Ex

Высота подъема (м)	B	L2	L4	L5	S1	Вес(кг)
18	100~710	843	1189	850	90	907
24		973	1319	980	120	993
32		1008	1489	1150	170	1075

двигатель	D06	F16
L6	0	0

L7 (мм)	B (мм)	L7 (мм)	B (мм)
660	>100-210	960	>410-510
760	>210-310	1060	>510-610
860	>310-410	1160	>610-710

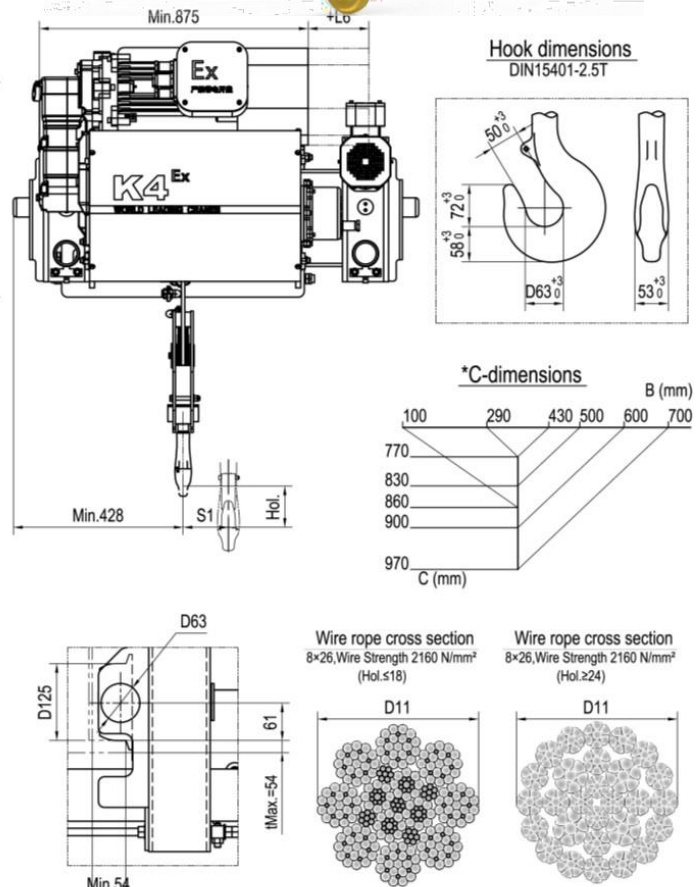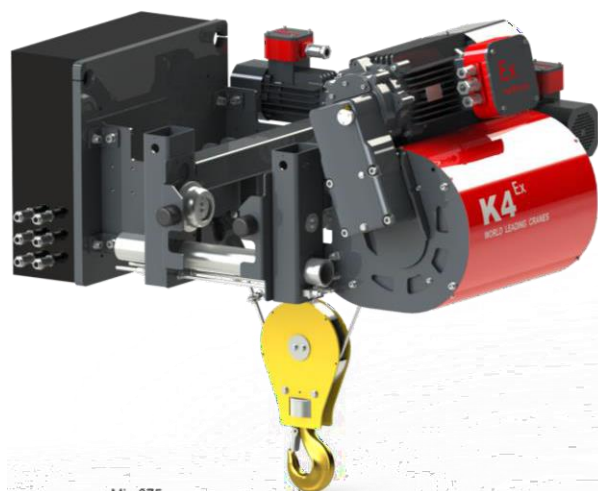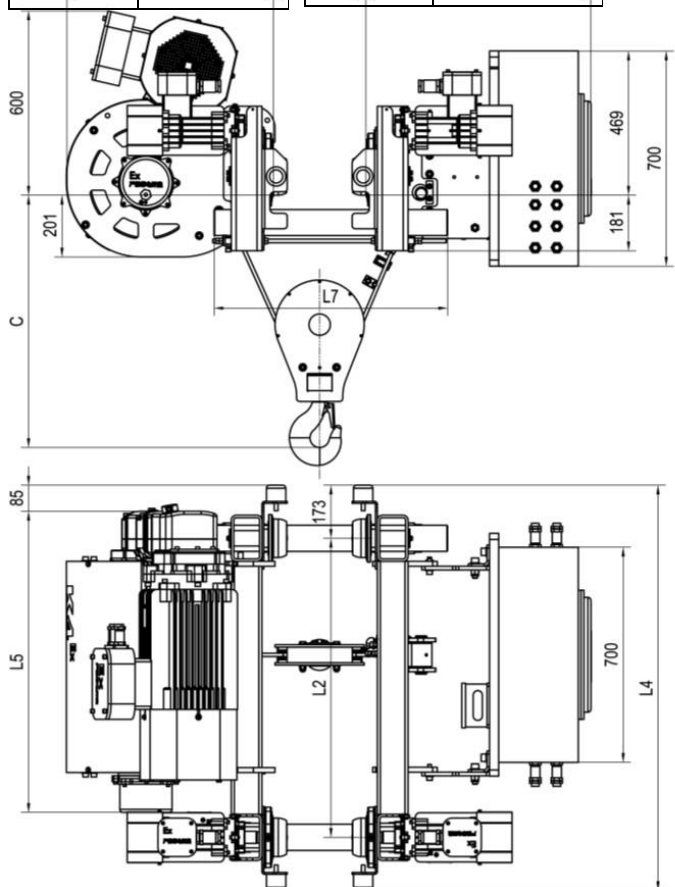

Грузоподъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем		Перемещение			
		Передаточное число 229		Передаточное число 6			
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)			
				II C, III B		II B	
3200	3 м/М6	8/1.3 2-скоростно	1xD06-Ex	16/4 2-ступенчатый / 2xFOB4	0-16 Бесступенчатый / 2xF03-Ex	20/5 2-ступенчатый / 2xFOB4	0-20 Бесступенчатый / 2xF03-Ex
4000	3 м/М6						
5000	2 м/М5						

*Вес рассчитан с учетом B в 410.

* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB.



STEPHAN
INDUSTRY

info@stephanindustry.ru
www.stephanindustry.ru




华德起重机
WORLDHOISTS

1.37. Таль уменьшенной строительной высоты, взрывозащищённая K4104-Ex


Высота подъема (м)	B	L2	L4	L5	S1	Вес(кг)
9	100~710	843	1189	850	90	961
12		973	1319	980	120	1049
16		1008	1489	1150	170	1129

двигатель	D06	F16
L6	0	0


L7 (мм)	B (мм)	L7 (мм)	B (мм)
660	>100-210	960	>410-510
760	>210-310	1060	>510-610
860	>310-410	1160	>610-710

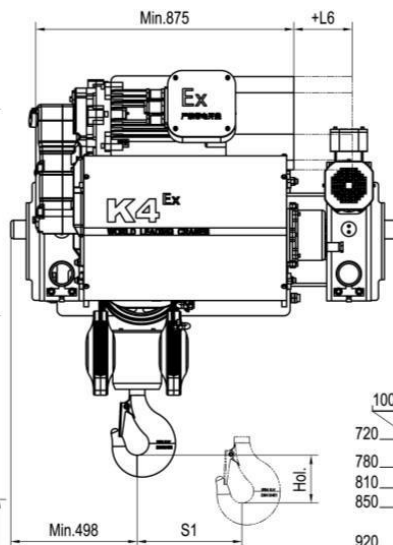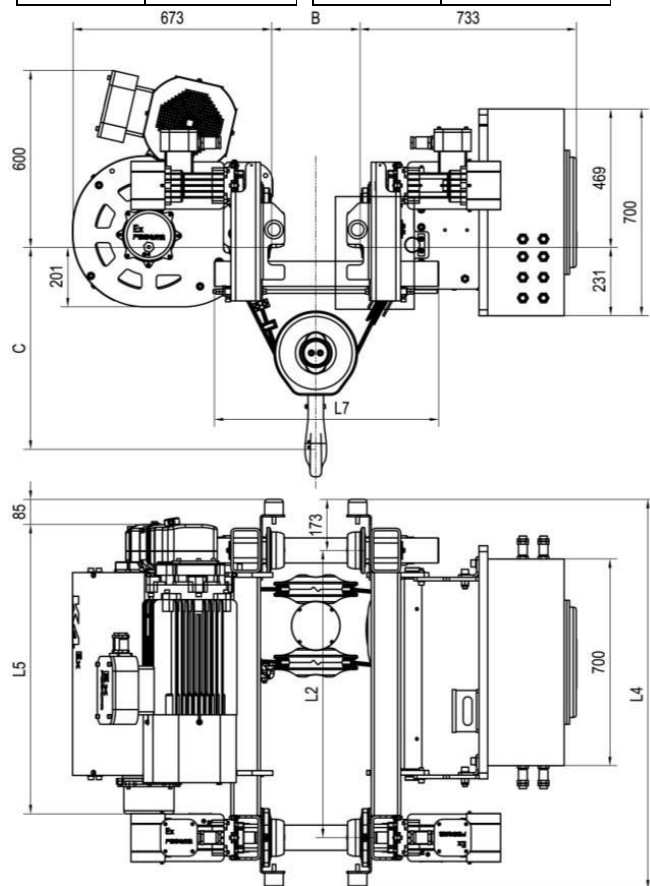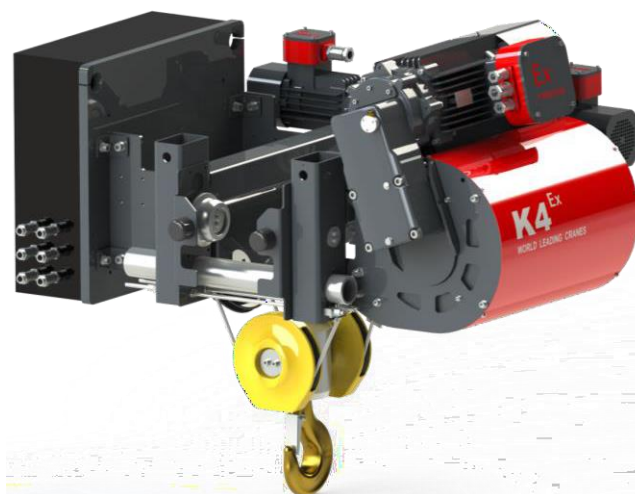


Hook dimensions
DIN15401-5T



*C-dimensions



Wire rope cross section
8x26, Wire Strength 2160 N/mm²



Грузо-подъемность (кг)	Режим работы FEM/ISO	Подъем				Перемещение			
		Передаточное число 229		Передаточное число 185		Передаточное число 6			
		Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость (м/мин)	Двигатель	Скорость / Код двигателя (м/мин)			
						II C, III B		II B	
5000	3 м/М6	4/0.7 2-скоростной	1xD06-Ex	5/0.8 2-скоростной	1xD06-Ex	16/4 2-ступенчатый / 2xFB04	0-16 Бесступенчатый / 2xF03-Ex	20/5 2-ступенчатый / 2xFB04	0-20 Бесступенчатый / 2xF03-Ex
6300	3 м/М6								
8000	3 м/М6								
10000	2 м/М5								

*Вес рассчитан с учетом B в 410.

* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB.